
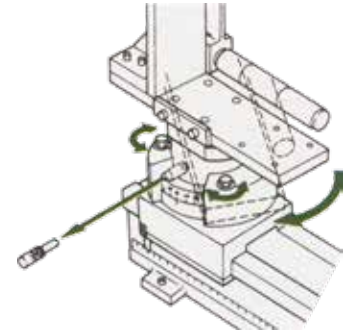


PROCESSING ADVANCE
For evolution of steel structural architecture.

SDL-DX2

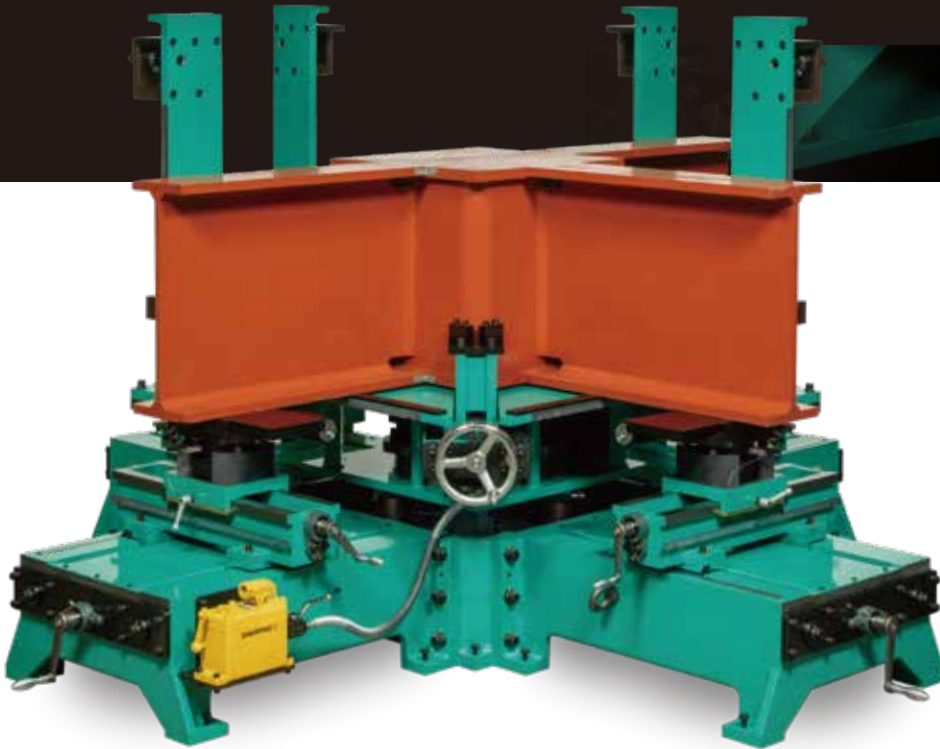

勾配も水平の可変角度も自由自在!

タイプ2へと進化した「マルチ対応の仕口ブラケット仮組み溶接治具」です。

SDL-DX2 は、コラム仕口の仮組み溶接に「早さ」と「易しさ」を提供する SDL シリーズの最新モデル。さまざまな機構の充実を図り、あらゆる仕口の仮組みニーズをカバーします。

- 勾配仕口への適応範囲を広げるため、四方向ともにブラケット支持用昇降ローラを装備。
- 水平角度が自由自在（±45°の範囲）に対応できるようにスイング機構を装備。
- 下り勾配の仕口傾斜角に合わせて、センターテーブルの上昇が可能。（最大 150mm まで）

ワイドテーブルを採用し、さらなる大型コラム&ブラケットに対応

■ 適用コラム径	□200~650mm
■ コラムセンターからブラケット端までの距離	~1050mm
■ ブラケット高さ	~800mm（オプションにて~1000mm）
■ テーブル寸法	1000 × 1000mm
■ 本機低辺よりテーブル高さ	583mm
■ 本体寸法	W2000 × D2000 × H1433mm

※本カタログ掲載の写真および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

