

# コーナーパワー SP-2

油圧式裏当て金押え具



**10**ton  
推力タイプ

コラムのコーナーRに裏当て金を完璧に密着できる**強力タイプ**  
「コーナーパワーSP-2」新登場

コラムRや裏当て金の誤差を気にせず、誰でも手軽に完全密着！裏当て作業が一変します。

製造過程で生じるコラム角Rや裏当て金の精度のバラつきをまったく気にせず、誰でも「簡単にコラムと裏当て金を完全密着」できる！コーナーパワーSP-2。

- 推力10トン&高剛性で、大径コラムの裏当て作業に最適
- ジョイントパイプ交換により、コラム径φ400～800まで対応。※
- プレスヘッドの交換により、コラム厚16t～32tまで対応。※
- わずかな寸法違いにもアジャストヘッドの微調整で対応可能。


※裏面参照



〈別売品〉足踏み式油圧ポンプ

# コーナーパワー SP-2

## 油圧式裏当て金押え具

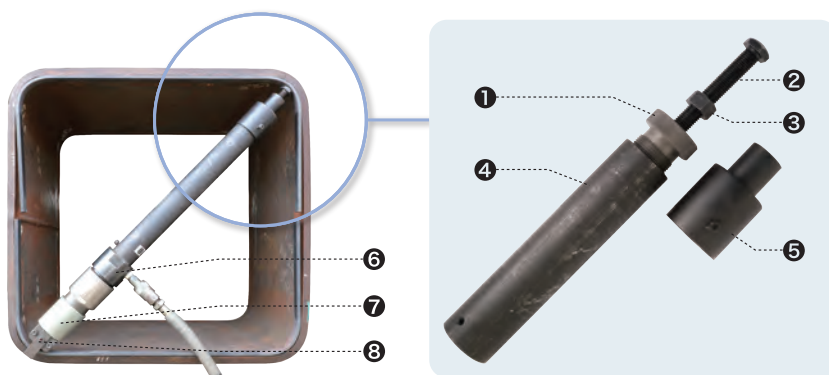

### 構成パーツと名称

- ① アジャストヘッド
- ② アジャストボルト
- ③ ロックナット
- ④ ジョイントパイプ
- ⑤ スパッタ防護カバー
- ⑥ 油圧シリンダー本体
- ⑦ スパッタ防護カバー
- ⑧ プレスヘッド&ガイドバー

\*アジャストボルトの長さを決定しロックナットを締めて下さい。

### ジョイントパイプ コラムサイズ対応表

ジョイントパイプ長 mm	適用コラム径-コラム長 mm
125	□400-19t
	□400-22t
170	□450-22t
	□450-25t
215	□450-19t
	□500-25t
	□500-28t
270	□550-19t
	□550-22t
	□550-28t
310	□550-19t
	□550-22t
	□550-25t
	□600-32t
370 標準装備	□600-22t
	□600-25t
	□600-28t
420	□600-19t
	□650-25t
	□650-28t
	□650-32t

ジョイントパイプ長 mm	適用コラム径-コラム長 mm
480	□650-19t
	□650-22t
	□700-28t
530	□700-32t
	□700-19t
	□700-22t
585	□700-25t
	□750-32t
	□750-22t
635	□750-25t
	□750-28t
	□750-19t
690 別注扱い	□800-25t
	□800-28t
	□800-32t
690 別注扱い	□800-19t
	□800-22t

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

### コーナーパワー SP-1 姉妹品

コラムサイズ : □400-700mm  
 コラム厚み : 12~32mm  
 推 力 : 1.5ton

特許取得済

代理店



本社 〒422-8072 静岡市駿河区小黒3丁目9-13 TEL 054(284)3927  
 工場 〒422-8051 静岡市駿河区中野新田723-189 TEL 054(284)3318  
 FAX 054(287)5666