

PROCESSING ADVANCE
For evolution of steel structural architecture.

SE 600/900 model
SERIES

特許申請済



photo : 900 型

85
ショートコラム
専用モデル

快速！裏当て金ルート出しに新機種

85 ミリ幅のショートコラム対応「SE シリーズ」に大径コラム対応機種が登場

「早さと易しさを究めた裏当て金ルート出し」で好評のスーパーコアに最新モデル「SE シリーズ」。現場のニーズに応じて幅 85mm からのショートコラムに最適化した SE-600 に加え、コラム径 900mm 対応の SE-900 を新たにラインアップ。扱い易さと省スペースボディはそのままに、待望の新登場です。



photo : 600 型

	SE-600	SE-900
■ 適用コラム径	□200~600mm	□400~900mm
■ 適用コラム幅	85~400mm	85~565mm
■ 本体寸法	W790 × D840 × H1060mm	W1150 × D940 × H1380mm

PROCESS ①→⑤

「ルートゲージをハンドル操作で送るだけ」


・・・の一発ルート出し！ 高精度な直角出しは、ロボット溶接の前行程としても最適です。

PROCESS ①




原点復帰棒を使用し、デジタルカウンターをリセットします。

PROCESS ②

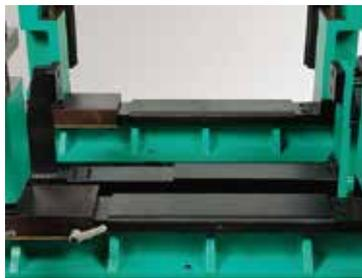

コラムに適したサイズのレールカバー（標準付属品）をセットします。

PROCESS ③

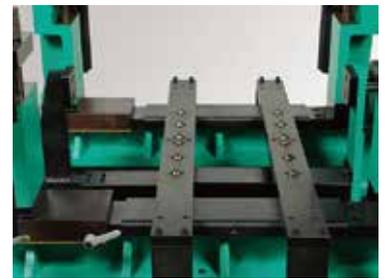

フリーベアリング台（標準付属品）をセットします。

PROCESS ④



ルートゲージをコラム両端に合わせ、センターを出します。

PROCESS ⑤



センターバイスでコラムを固定。仕上げ寸法位置までゲージを送り、裏当て金をセットします。

動画で取説

取り扱いの詳細（作業手順）については、下記の QR コードからアクセスし、動画でご覧ください。



※本カタログ掲載の写真および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



本社 〒422-8072 静岡市駿河区小黒3丁目9-13 TEL 054(284)3927
工場 〒422-8051 静岡市駿河区中野新田723-189 TEL 054(284)3318
FAX 054(287)5666

代理店